

VITRINAS HELADO


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo		vidrio recto		
		PUNTO 4	PUNTO 6R	PUNTO 7R
Ancho	mm	824	1.184	1.354
Fondo	mm	760	800	800
Alto	mm	1.176	1.176	1.176
Capacidad cubetas 5 Lts.	Nº	4 + 4	6 + 6	7 + 7
Capacidad reserva cubetas 5 Lts.	Nº	-	4 + 4	6 + 6
Rango temperatura	º C	- 14 / -16	- 14 / -16	- 14 / -16
Refrigeración	Tipo	Estática	Estática	Estática
Descarcho	Tipo	Automático Elec.	Automático Elec.	Automático Elec.
Compresor	Nº/Tipo	1 - Hermético	1 - Hermético	1 - Hermético
Refrigerante	Gas	R290	R290	R290
Alimentación	Ph/Volts/Hz	2 x 230 / 50	2 x 230 / 50	2 x 230 / 50
Potencia	W	450	590	870
P.V.P.	€	2.466	2.660	2.788

Modelo		vidrio curvo				
		PUNTO 4S	PUNTO 6RS	PUNTO 7RS	PUNTO 9RS	PUNTO 12RS
Ancho	mm	824	1.184	1.354	1.659	2.119
Fondo	mm	760	800	800	800	800
Alto	mm	1.176	1.176	1.176	1.176	1.176
Capacidad cubetas 5 Lts.	Nº	4 + 4	6 + 6	7 + 7	9 + 9	12 + 12
Capacidad reserva cubetas 5 Lts.	Nº	-	4 + 4	6 + 6	7 + 7	10 + 10
Rango temperatura	º C	-16 / -14	-16 / -14	-16 / -14	-16 / -14	-16 / -14
Refrigeración	Tipo	Estática	Estática	Estática	Estática	Estática
Descarcho	Tipo	Automático Elec.	Automático Elec.	Automático Elec.	Automático Elec.	Automático Elec.
Compresor	Nº/Tipo	1 - Hermético	1 - Hermético	1 - Hermético	1 - Hermético	2 - Hermético
Refrigerante	Gas	R290	R290	R290	R290	R290
Alimentación	Ph/Volts/Hz	2 x 230 / 50	2 x 230 / 50	2 x 230 / 50	2 x 230 / 50	2 x 230 / 50
Potencia	W	450	590	680	730	1.060
P.V.P.	€	2.693	2.920	3.019	3.945	4.996

Accesorios	P.V.P. €
Lavaporcionador	174
Cubeta inox 5 Lts. (360x165x120) (*)	20
Cubeta policarbonato 5 Lts. (360x165x120) (*)	8

(*) Precio únicamente aplicable si se suministran junto a la vitrina

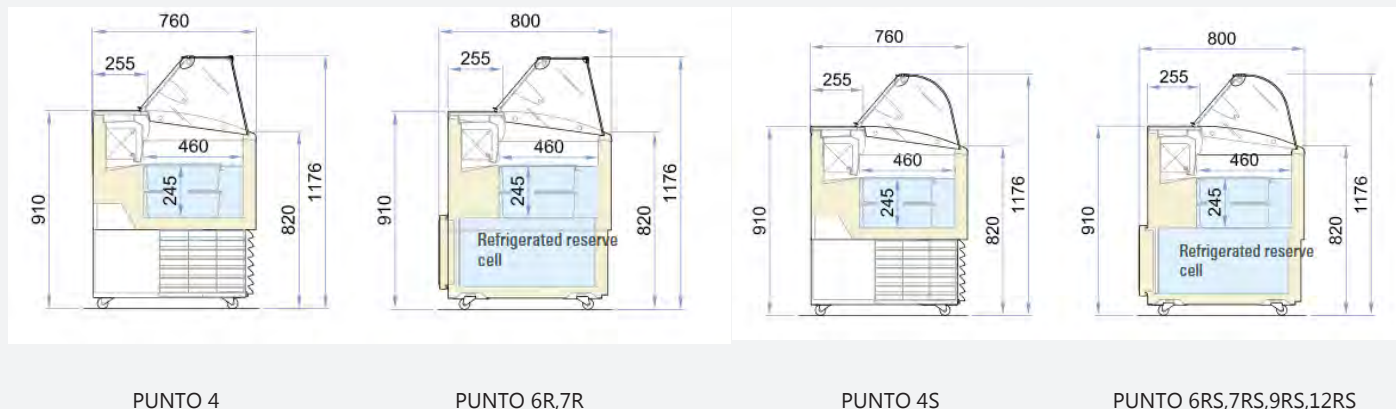

PUNTO 4

PUNTO 6R,7R

PUNTO 4S

PUNTO 6RS,7RS,9RS,12RS



Mod. PUNTO 9 RS



Mod. PUNTO 7R

PUNTO:

- Vitrinas con gran visibilidad, de diseño sencillo pero moderno y elegante.
- Se caracterizan por su fiabilidad y por ser muy prácticas.
- Trabajan en un rango de temperatura entre $-16/-14^{\circ}\text{C}$.
- Refrigeración estática para una refrigeración uniforme.
- Descarce automático eléctrico.
- Disponen de una cámara de reserva refrigerada (excepto los modelos Punto 4 y 4S).
- La vitrina puede albergar un segundo nivel de cubetas 5L bajo la exposición.
- Iluminación LED.
- Cierre con tapa basculante de metacrilato.
- Panel de mandos electrónico de fácil uso.
- Dotadas con 4 ruedas pivotantes para su fácil desplazamiento.
- Todas las vitrinas se pueden suministrar con lavaporcionador, opcional.
- Clase climática 7.



Doble nivel.



Lavaporcionador.