

# Bermuda

Gelato

H 134  
P 80  
L 134 (10) • 167 (13)  
VG RV

|                                     |                                                                              |                                    |                                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installazione</b><br>Plug-in     | <b>Vetro frontale</b><br>Riscaldato                                          | <b>Installation</b><br>Plug-in     | <b>Front glass</b><br>Heated                                               |
| <b>Temperatura</b><br>-16/-10 °C    | <b>Vetri laterali</b><br>Temperato                                           | <b>Temperature</b><br>-16/-10 °C   | <b>Side glass</b><br>Tempered                                              |
| <b>Refrigerante</b><br>R290         | <b>Chiusura posteriore</b><br>Tenda manuale autoavvolgente                   | <b>Refrigerant</b><br>R290         | <b>Rear closing system</b><br>Self-rolling curtain                         |
| <b>Refrigerazione</b><br>Ventilata  | <b>Piano di servizio</b><br>Lamiera preverniciata<br>Grigio RAL 9006         | <b>Refrigeration</b><br>Ventilated | <b>Work top</b><br>Prepainted sheet<br>Grey RAL 9006                       |
| <b>Compressore</b><br>Ermetico      | <b>Illuminazione</b><br>Led 5700 K                                           | <b>Compressor</b><br>Hermetic      | <b>Lighting</b><br>Led 5700 K                                              |
| <b>Sbrinamento</b><br>Gas caldo     | <b>Movimentazione</b><br>Ruote pivotanti con freno                           | <b>Defrost</b><br>Hot gas          | <b>Equipment handling</b><br>Swivel casters with brake                     |
| <b>Classe climatica</b><br>4        | <b>Cella di riserva</b><br>Refrigerata statica con<br>evaporatore a mantello | <b>Climate class</b><br>4          | <b>Refrigerated storage</b><br>Static refrigerated<br>with skin evaporator |
| <b>Vetro superiore</b><br>Temperato |                                                                              | <b>Upper class</b><br>Tempered     |                                                                            |

**Colori disponibili**  
Available colours

**Fianchi laterali /  
Griglia inferiore**  
Side panels /  
Bottom front grid

Grigio E\_Z065



LX

PM\_AD7\_BM  
Front sticker (standard)  
Adesivo frontale

|                                                                  |                                |                  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
|                                                                  | <b>10</b>                      | <b>13</b>        |
| <b>Dimensioni esterne (LxPxH)</b><br>External dimensions (LxDxH) | 1340x799x1343 mm               | 1670x799x1343 mm |
| <b>Peso (netto)</b><br>Weight (net)                              | 190 kg                         | 200 kg           |
| <b>Refrigerazione</b><br>Refrigeration                           | <b>Ventilata</b><br>Ventilated |                  |
| <b>Refrigerante</b><br>Refrigerant                               | R290                           |                  |
| <b>Sbrinamento</b><br>Defrost                                    | <b>Gas caldo</b><br>Hot gas    |                  |
| <b>Temperatura prodotto</b><br>Product temperature               | -16 / -10 °C                   |                  |
| <b>Classe climatica</b><br>Climate class                         | 4                              |                  |
| <b>Condizioni ambientali</b><br>Operating conditions             | 30 °C / 55 %RH                 |                  |
| <b>Classe energetica</b><br>Energy class                         |                                |                  |

|                                                                                                                                                                     |                                 |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>DATI ELETTRICI - Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria</b><br>ELECTRICAL DATA - Models with on-board condensing units - air condensing |                                 |                                  |
| <b>Compressore (q.tà - tipologia)</b><br>Compressor (q.ty - type)                                                                                                   | <b>1 - Ermetico</b><br>Hermetic | <b>2 - Ermetici</b><br>Hermetics |
| <b>Alimentazione</b><br>Power supply                                                                                                                                | 230 V / 1 Ph / 50 Hz            |                                  |
| <b>Assorbimento elettrico (regime)</b><br>Electrical input (nominal)                                                                                                | 770 W / 4,3 A                   | 1340 W / 6,7 A                   |
| <b>Assorbimento elettrico (sbrinamento)</b><br>Electrical input (defrost)                                                                                           | 1410 W / 6,9 A                  | 2200 W / 10,4 A                  |


|                                                                                                                     |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| <b>ACCESSORI</b><br>OPTIONALS                                                                                       |   |   |
| <b>Portaconi completo bianco</b><br>White cone holder                                                               | • | • |
| <b>Lavaporzionatore con vaschetta inox e rubinetto</b><br>Scoop washer with stainless steel container and water tap | • | • |

|                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ALLESTIMENTO - Vaschette gelato in acciaio inox (non comprese)</b><br>SETUP - Stainless steel containers (not included) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                    |    |    |
|------------------------------------|----|----|
| <b>Vasca espositiva</b><br>Display |    |    |
| <b>4,75 Lt</b> 260 x 157 x 170H    | 14 | 18 |
| <b>5 Lt</b> 360 x 165 x 120H       | 10 | 13 |
| <b>5 Lt</b> 360 x 250 x 80H        | 6  | 8  |
| <b>10 Lt</b> 360 x 250 x 120H      | 6  | 8  |

|                                                             |           |            |
|-------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| <b>Cella di riserva refrigerata</b><br>Refrigerated storage |           |            |
| <b>4,75 Lt</b> 260 x 157 x 170H                             | 6         | 8          |
| <b>5 Lt *</b> 360 x 165 x 120H                              | 8 (4 + 4) | 12 (6 + 6) |
| <b>5 Lt *</b> 360 x 250 x 80H                               | 5 (2 + 3) | 5 (2 + 3)  |
| <b>10 Lt *</b> 360 x 250 x 120H                             | 4 (2 + 2) | 4 (2 + 2)  |

\* Doppia fila di riserva / Piled up double row

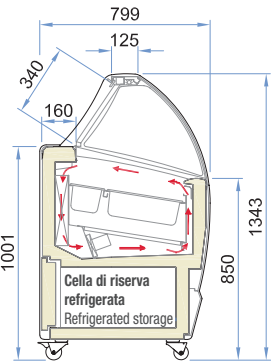

Cella di riserva refrigerata 10-13  
Refrigerated storage



# Bermuda View



Bermuda View 13