




FABRICADORES DE HIELO EN CUBITOS



Fabricadores de hielo en cubitos serie KX



El cubito de hielo de la serie KX es ideal para el enfriamiento de bebidas, botellas y para muchas otras aplicaciones en bares, restaurantes, etc. Un cubito de hielo de dimensiones $\varnothing 34 \times 42$ mm. cristalino, higienico y compacto.

Características Generales

- Sistema por rociado
- Carrocería en acero inoxidable (AISI 304)
- Condensación por aire (A) o por agua (W) (bajo barra)
- KX32/KX42 condensación por aire con ventilación frontal bajo barra (Mod.F)
- Relación producción/capacidad del depósito ideal
- Interruptor general (ON/OFF)
- Ciclo de producción completamente automático
- Sistema de lavado incorporado
- Bomba Migel
- Reducido coste de fabricación, consumos de electricidad y de agua bajos
- Dimensiones reducidas
- Sistema de descarche con agua y gas caliente
- Máxima accesibilidad sobre los componentes
- Refrigerante R290/R452A






$\varnothing 34 \times 42$



KX 72

		A	W
Produzione • Production • Production Produccion • Tagesleistung	*Kg/24h Lb/24h	70 154	72 159
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	30	66
Produzione di cubetti • Production de glaçons Production of ice cubes • Producción cubitos Tagesleistung in Eiswürfel	n°/24h	3880	4000
Capacità contenitore di cubetti • Capacité bac de glaçons Bin capacity of ice cubes • Capacidad cubitos del deposito Behälterkapazität Eiswürfel	KL n° KX	1660	860
Assorbimento • Consommation • Power Potencia • Leistungsaufnahme	(T=43°C)-W	650	
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	66	
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	70	
Volume con imballo • Volume emballage Volume packing • Volume con embalage Verpackungsvolumen	m³	0,50	
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant Refrigerante • Kältemittel		R290	
Voltage standard • Voltage standard • Standard voltage Voltaje • Anschlußspannung		V230/50Hz/1	

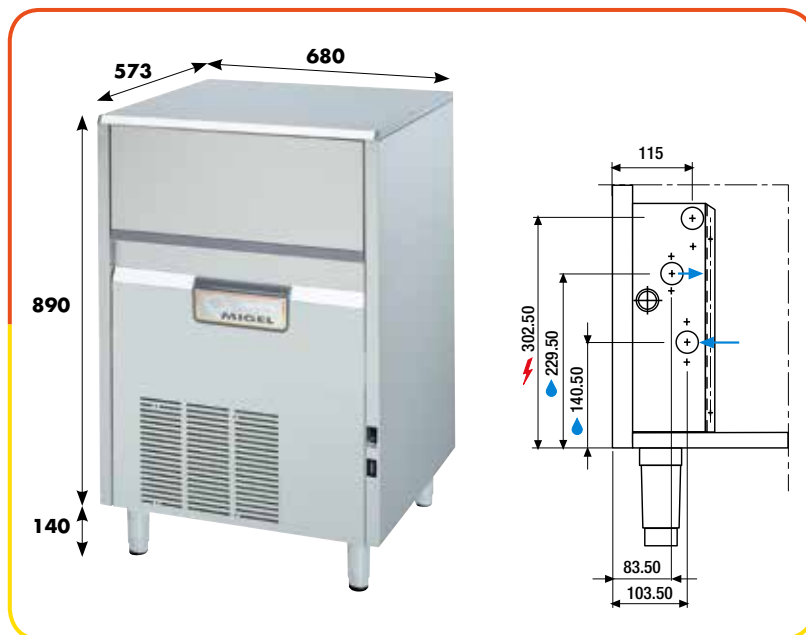

KX 32F KX42F-KX 52F



**FILTR
OPCIONA
L**



Atención:

Las producciones en las 24h se consideran con una temperatura ambiente de +10°C y una temperatura del agua de +10°C. El voltaje estándar es V230/50HZ monofásico. Los modelos y las características pueden sufrir variaciones sin aviso previo.