

Fabricadores de hielo en cubitos serie K-KX



El cubito de hielo de la serie K-KX es ideal para el enfriamiento de bebidas, botellas y para muchas otras aplicaciones en bares, restaurantes, etc. Un cubito de hielo de dimensiones Ø 27x32 o Ø 34x42mm. cristalino, higienico y compacto.

Características Generales

- Sistema por rociado
- Carroceria en acero inoxidable (AISI 304)
- Condensación por aire (A) o por agua (W) (bajo barra)
- KL32/KL42 condensación por aire con ventilación frontal bajo barra (Mod.F)
- Relación producción/capacidad del depósito ideal
- Interruptor general (ON/OFF)
- Ciclo de producción completamente automático
- Sistema de lavado incorporado
- Bomba Migel
- Reducido coste de fabricación, consumos de electricidad y de agua bajos
- Dimensiones reducidas
- Sistema de descarche con agua y gas caliente
- Máxima accesibilidad sobre los componentes
- Refrigerante R290/R452A



Ø27 x 32




Ø34 x 42



KX 172

 KX 172		A	W
Produzione • Production • Production	*Kg/24h	150	
Produccion • Tagesleistung	Lb/24h	330	
Produzione di cubetti • Production de glaçons	n°/24h	KL	8330 8440
Production of ice cubes • Producción cubitos		KX	4280 4340
Tagesleistung in Eiswürfel			
Assorbimento • Consommation • Power	(T=43°C)-W	1500	
Potencia • Leistungsaufnahme			
Peso netto • Poids net • Net weight	Kg	82	
Peso neto • Nettogewicht			
Peso lordo • Poids brut • Gross weight	Kg	94	
Peso bruto • Bruttogewicht			
Volume con imballo • Volume emballage	m³	0,53	
Volume packing • Volume con emballage			
Verpackungsvolumen			
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant	R290		
Refrigerante • Kältemittel			
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage	V230/50Hz/1		
Voltaje • Anschlußspannung			

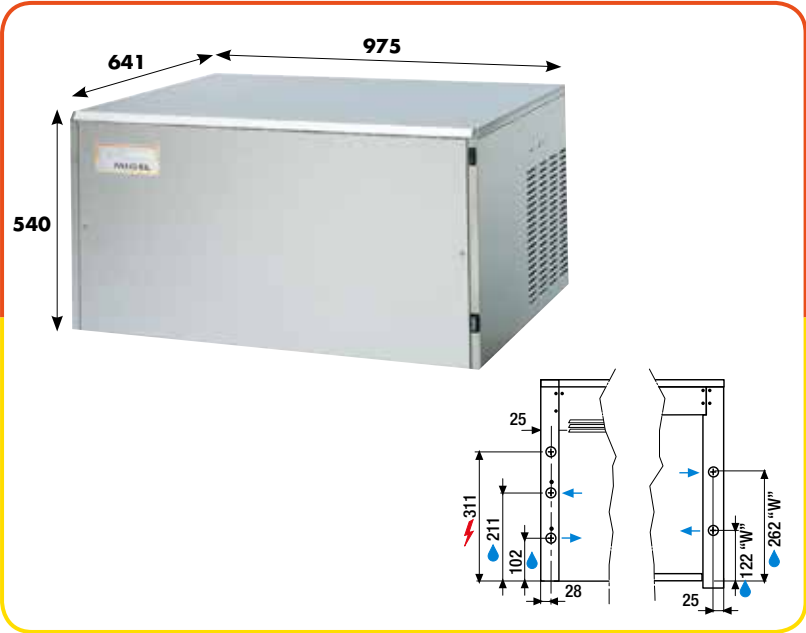

Atención:

Las producciones en las 24h se consideran con una temperatura ambiente de +10°C y una temperatura del agua de +10°C. El voltaje estándar es V230/50HZ monofásico. Los modelos y las características pueden sufrir variaciones sin aviso previo.