

Fabricadores de hielo en cubitos serie K-KX



l cubito de hielo de la serie K-KX es ideal para el enfriamiento de bebidas, botellas y para muchas otras aplicaciones en bares, restaurantes, etc. Un cubito de hielo de dimensiones Ø 27x32 o Ø 34x42mm. cristalino, higienico y compacto.

Características Generales

- Sistema por rociado
- Carroceria en acero inoxidable (AISI 304)
- Condensación por aire (A) o por agua (W) (bajo barra)
- KX32/KX42 condensación por aire con ventilación frontal bajo barra (Mod.F)
- Relación producción/capacidad del depósito ideal
- Interruptor general (ON/OFF)
- Ciclo de producción completamente automático
- Sistema de lavado incorporado
- Bomba Migel
- Reducido coste de fabricación, consumos de electricidad y de agua bajos
- Dimensiones reducidas
- Sistema de descarche con agua y gas caliente
- Máxima accesibilidad sobre los componentes
- Refrigerante R290/R452A



Ø27 x 32




Ø34 x 42



KX 302

	A	W
Produzione • Production • Production	*Kg/24h	260
Produccion • Tagesleistung	Lb/24h	572
Produzione di cubetti • Production de glaçons	KL	14440 14550
Production of ice cubes • Producción cubitos	n°/24h	
Tagesleistung in Eiskwürfel	KX	7420 7480
Assorbimento • Consommation • Power	(T=43°C)-W	2400
Potencia • Leistungsaufnahme		
Peso netto • Poids net • Net weight	Kg	136
Peso neto • Nettogewicht		
Peso lordo • Poids brut • Gross weight	Kg	145
Peso bruto • Bruttogewicht		
Volume con imballo • Volume emballage		
Volume packing • Volume con emballage	m³	0,80
Verpackungsvolumen		
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant		R452A
Refrigerante • Kältemittel		
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage		V230/50Hz/1
Voltaje • Anschlußspannung		

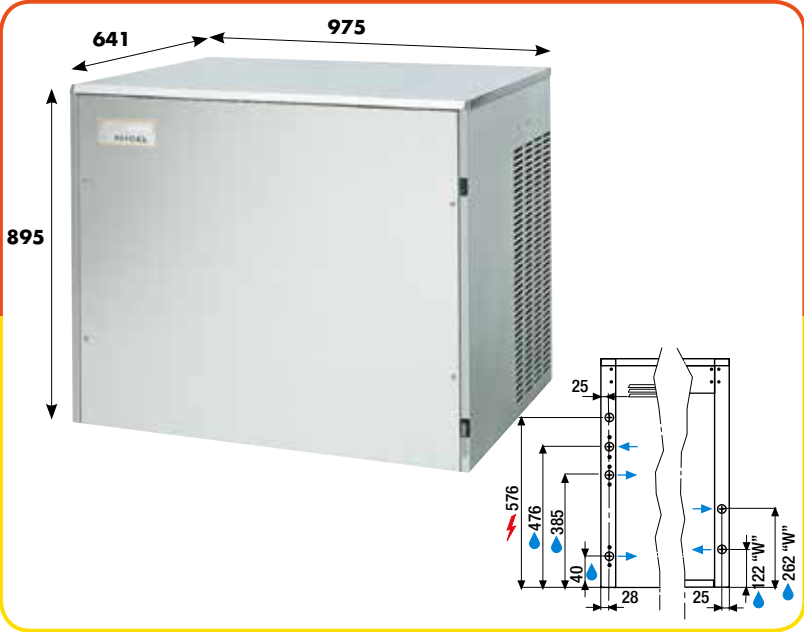

Atención:

Las producciones en las 24h se consideran con una temperatura ambiente de +10°C y una temperatura del agua de +10°C. El voltaje estándar es V230/50HZ monofásico. Los modelos y las características pueden sufrir variaciones sin aviso previo.