

**ARM.EXPOSITOR
MOD.300DTK**
Especificaciones técnicas

Departamento de I + D




Preparado por
Gerente de grupo de
productos

Controlador
Gerente de I+D

Ejecutor
Coordinador Técnico

Revisión número: 0
Fecha de revisión: 16/12/2022

El fabricante se reserva el derecho de utilizar compresores de diferentes fabricantes, siempre que sean del tipo adecuado.

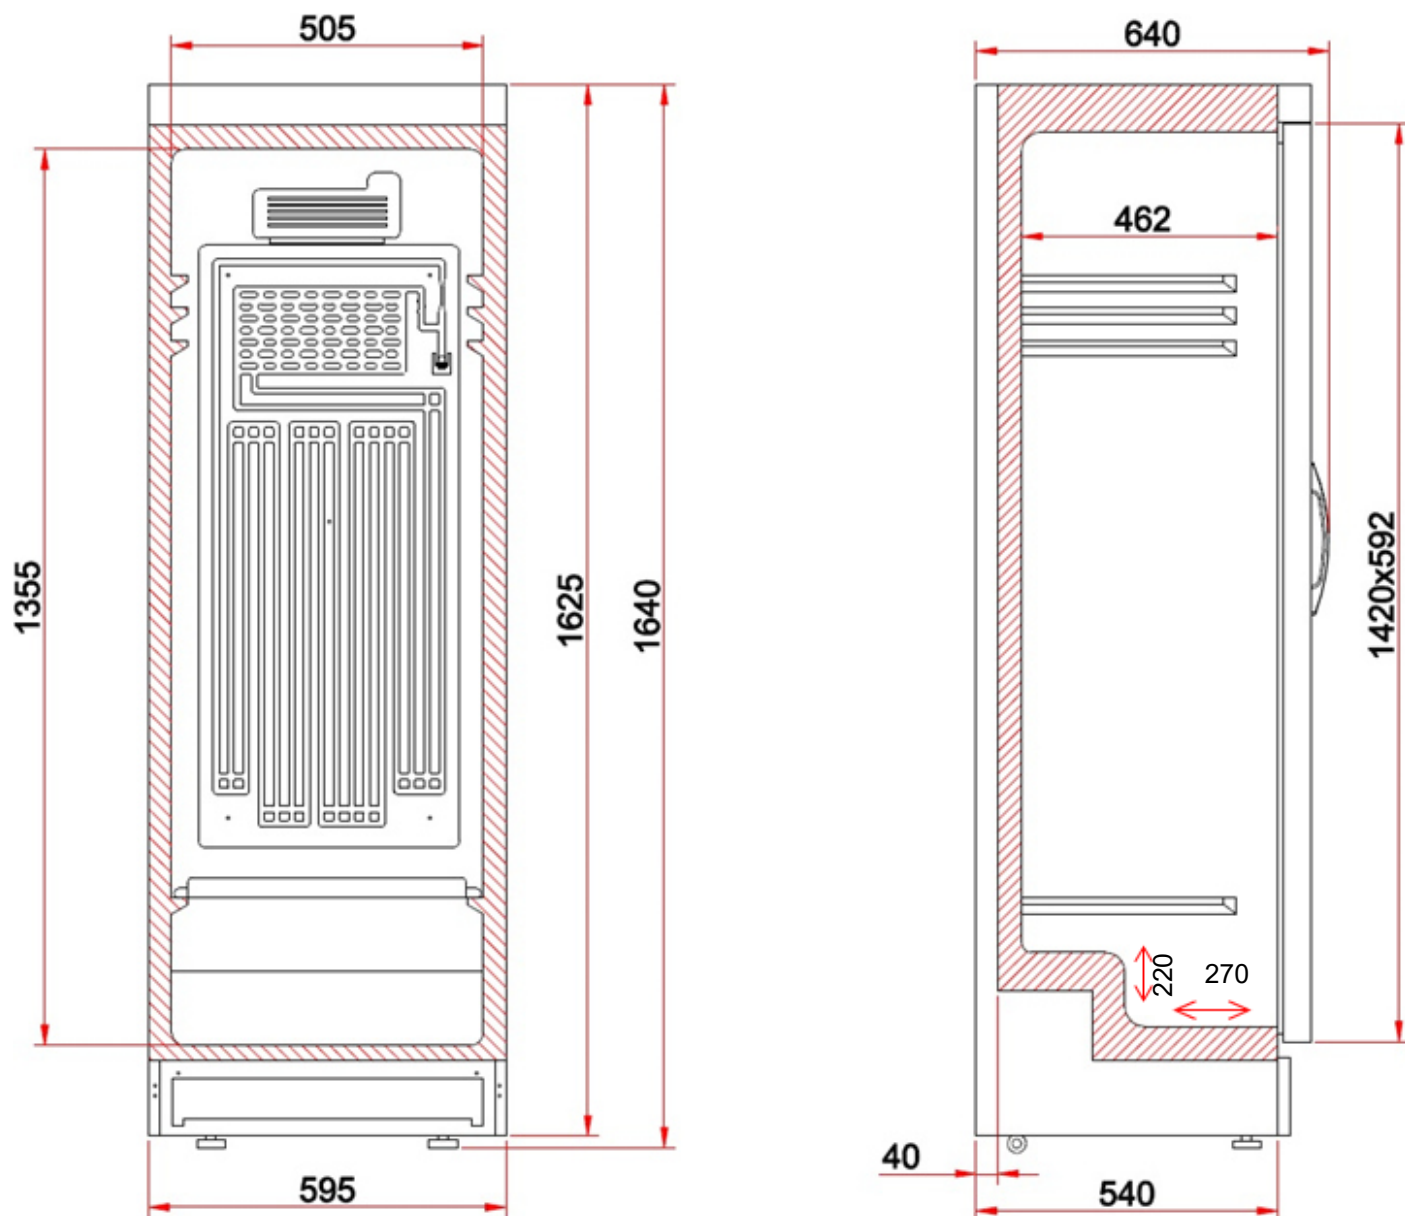

Dimensiones externas (WxDxH) : 595 x 640 x 1640 mm
Dimensiones internas (WxDxH) : 505 x 462 x 1355 mm

Preparado por Gerente de grupo de productos	Controlador Gerente de I+D	Ejecutor Coordinador Técnico
Revisión número: 0 Fecha de revisión: 16/12/2022	El fabricante se reserva el derecho de utilizar compresores de diferentes fabricantes, siempre que sean del tipo adecuado.	

CARACTERÍSTICAS

Clase climática		: 4
Rango de temperatura	(°C)	: +1/+10
Consumo de energía	(kWh/24h)	: 2,64
Potencia	(W)	: 275
Voltaje/frecuencia	(V / Hz.)	: 230/50
Consumo	A	: 1,85
Tiempo de funcionamiento relativo	(%)	: 62

ACCESORIOS Y LUCES DE CONTROL

Termostato regulable	: No
Lámpara de suministro de red	: Si
Toma de corriente	: Cable H05VV - H 3x1 mm ² con enchufe UE plug
Lampara interior	: 390MM PPB 6500K 7LM 3W
ICerradura de la puerta	: En la parte superior del marco de la puerta, centro
Estante	: 4 piezas
Altura ajustable	: 2 delanteras
Ruedas	: 2 rodillos de 35 mm de diámetro exterior.
Puerta	: Vidrio templado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Dimensiones externas	(WxDxH)	: 595x640x1640 mm
Dimensiones internas	(WxDxH)	: 505x462x1355 mm
Dimensiones del embalaje	(WxDxH)	: 665x685x1810 mm
Volúmen bruto	(lt)	: 358 TDA (EN16902)
Volumen neto	(lt)	: 315 TDA (EN16902)
Peso bruto	(kg)	: 74
Peso neto	(kg)	: 68
Cuerpo exterior		: Chapa de acero 0,5 mm DKP
Pintura de cuerpo exterior		: Pintura en polvo
Cuerpo interior		: HIPS termoformado (blanco)
Material aislante		: PU rígido
Densidad de aislamiento		: 32-36kg/m ³
Compresor 1		: Embraco/ Donper/Acc/Tecumseh/SECOP/Cubigel
Ventilador compresor		: Tangencial 180 mm
Evaporador		: Rollbond
Ventilador evaporador		: Tangencial 180 mm
Condensador		: Condensador Tel / Condensador de cable en tubo
Termostato		: Ranco, Danfoss
Filtro secador Refrigerante		: 20 gr.
Carga de refrigerante		: 70 gr.

Preparado porGerente de grupo de
productos**Controlador**

Gerente de I+D

Ejecutor

Coordinador Técnico

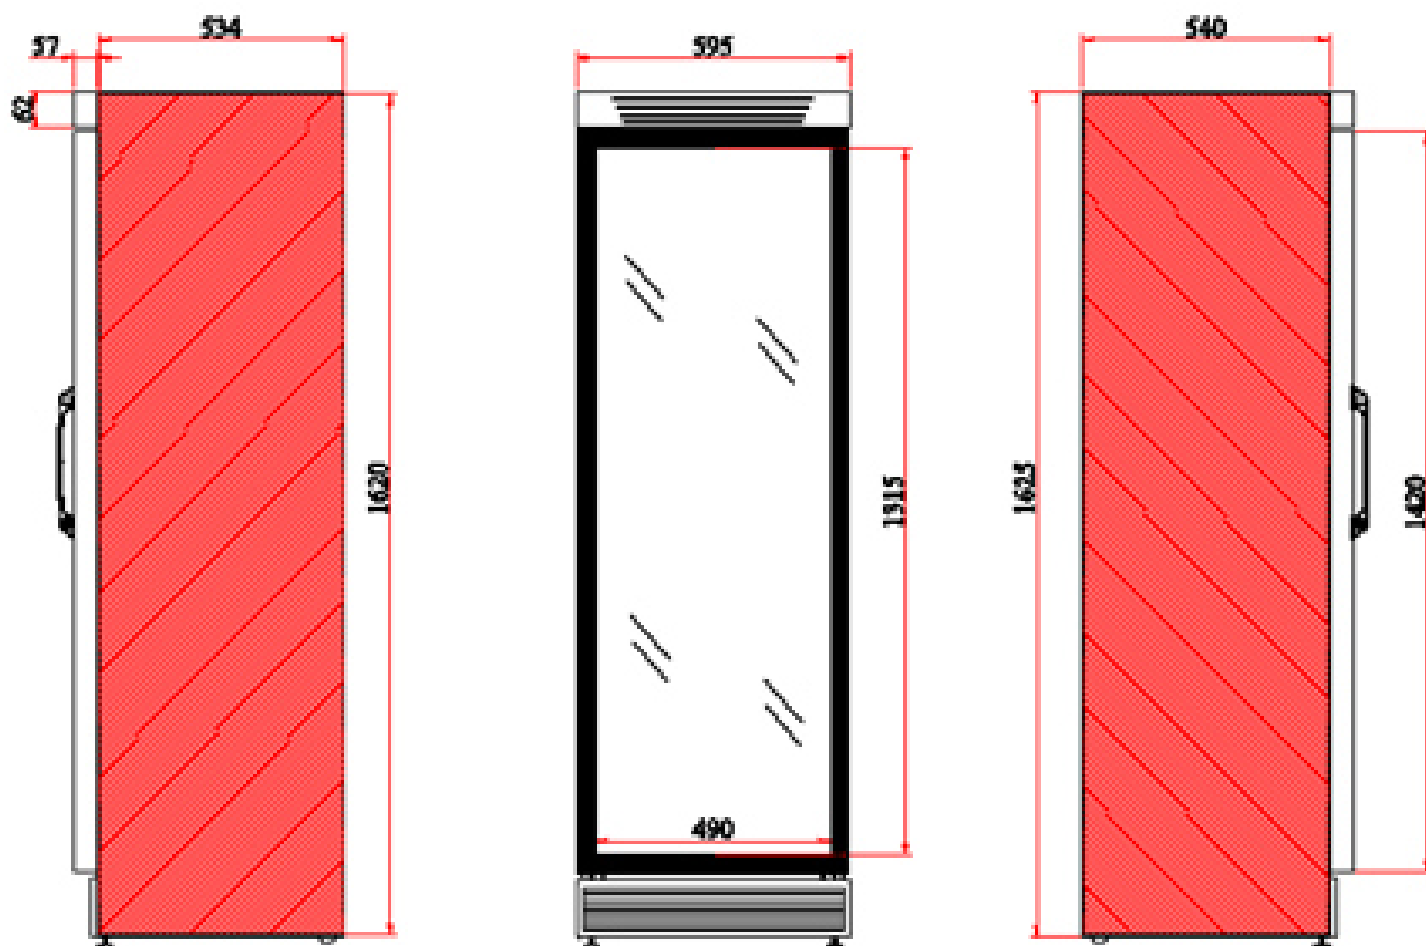

- ZONA ADHESIVO CRISTAL PUERTA (exterior)
490X1315 mm.
- ZONA ADHESIVO CRISTAL PUERTA (interior)
500x1326 mm.
- ZONA ADHESIVO LATERAL IZQUIERDO Y DERECHO
634x1620 mm.

Preparado por
Gerente de grupo de
productos

Controlador
Gerente de I+D

Ejecutor
Coordinador Técnico