

Enfriadores de botellas de una puerta

# USS 374 DTK


## Enfriadores de botellas verticales

- Diseño interior especial para proporcionar una alta capacidad de carga
- Opción de toldo iluminado
- Iluminación interior para brindar una visibilidad perfecta del producto
- Puerta de vidrio templado
- Una opción de modelo capaz de funcionar con gas refrigerante ecológico R600a o EYS que reduce el consumo de energía en un 50% en promedio
- Condensador de alambre que reduce el costo de servicio y no requiere mantenimiento
- 2 patas ajustables y 2 ruedas
- Circulación de aire reforzada con ventilador para proporcionar un enfriamiento más eficiente




| Título de la característica técnica                                                      | Característica   | Unidad       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| Consumo de energía                                                                       | 4,8              | kW / 24h     |
| Rango de operación                                                                       | +1 / +10         | C °          |
| Fuente de alimentación                                                                   | 230/50           | V / Hz / Faz |
| fluido refrigerante                                                                      | R134a / R600a    |              |
| r134a-r600a                                                                              |                  |              |
| volumen                                                                                  | 372              | es           |
| Peso Neto Bruto                                                                          | 74/81            | Kg           |
| Dimensiones internas (WxDxH)                                                             | 505 x 462 x 1555 | mm           |
| Dimensiones externas (WxDxH)                                                             | 595 x 640 x 1840 | mm           |
| Dimensiones externas empaquetadas (WxDxH)                                                | 610 x 660 x 1920 | mm           |
| 330 ml. lata / 500 ml. Capacidad de la botella de PET                                    | 471/238          |              |
| Número de latas / botellas que se pueden colocar una al lado de la otra en primera línea | 7/7              |              |
| Número de estantes                                                                       | 5                |              |

PERFIL

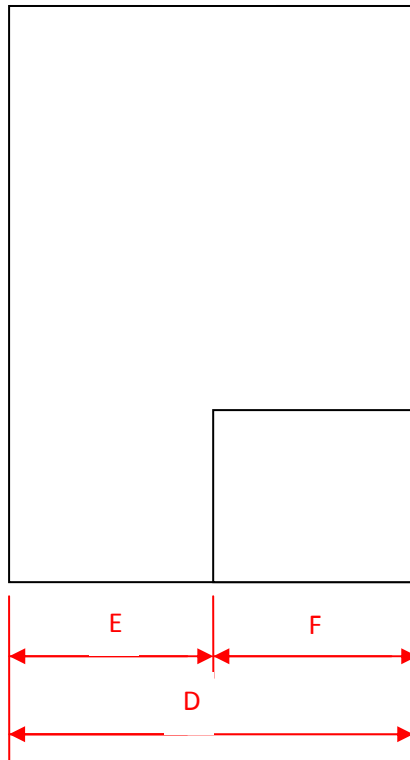

FRONTAL

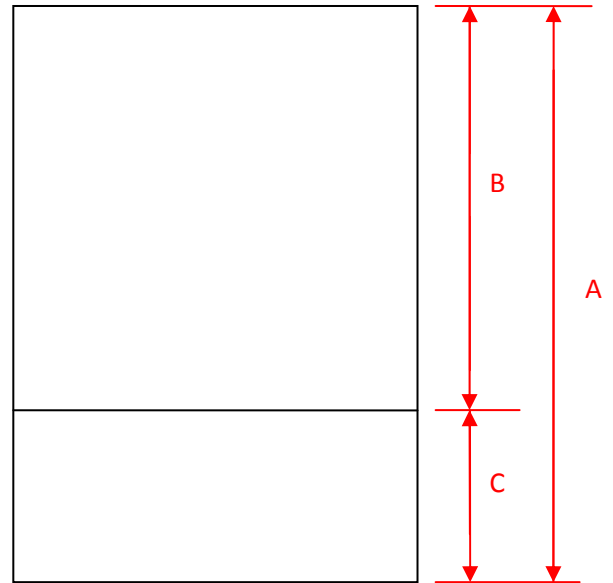

|          |       |
|----------|-------|
| A        | 1550  |
| B        | 1460  |
| C        | 90    |
| D        | 425   |
| E        | 220   |
| F        | 205   |
| Estant 1 | 50x36 |
| Estant 2 | 50x36 |
| Estant 3 | 50x36 |
| Estant 4 | 50x36 |
| Estant 5 | 50x36 |

MIDES INTERIORS EN mm



## ARM EXPOSITOR. MOD. 374 DTK

### MIDES INTERIORS

CÓDIGO

A90001AE010A00M1511

PÁGINA

1-1