




Preparado por
Gerente de grupo de
productos

Controlador
Gerente de I+D

Ejecutor
Coordinador Técnico

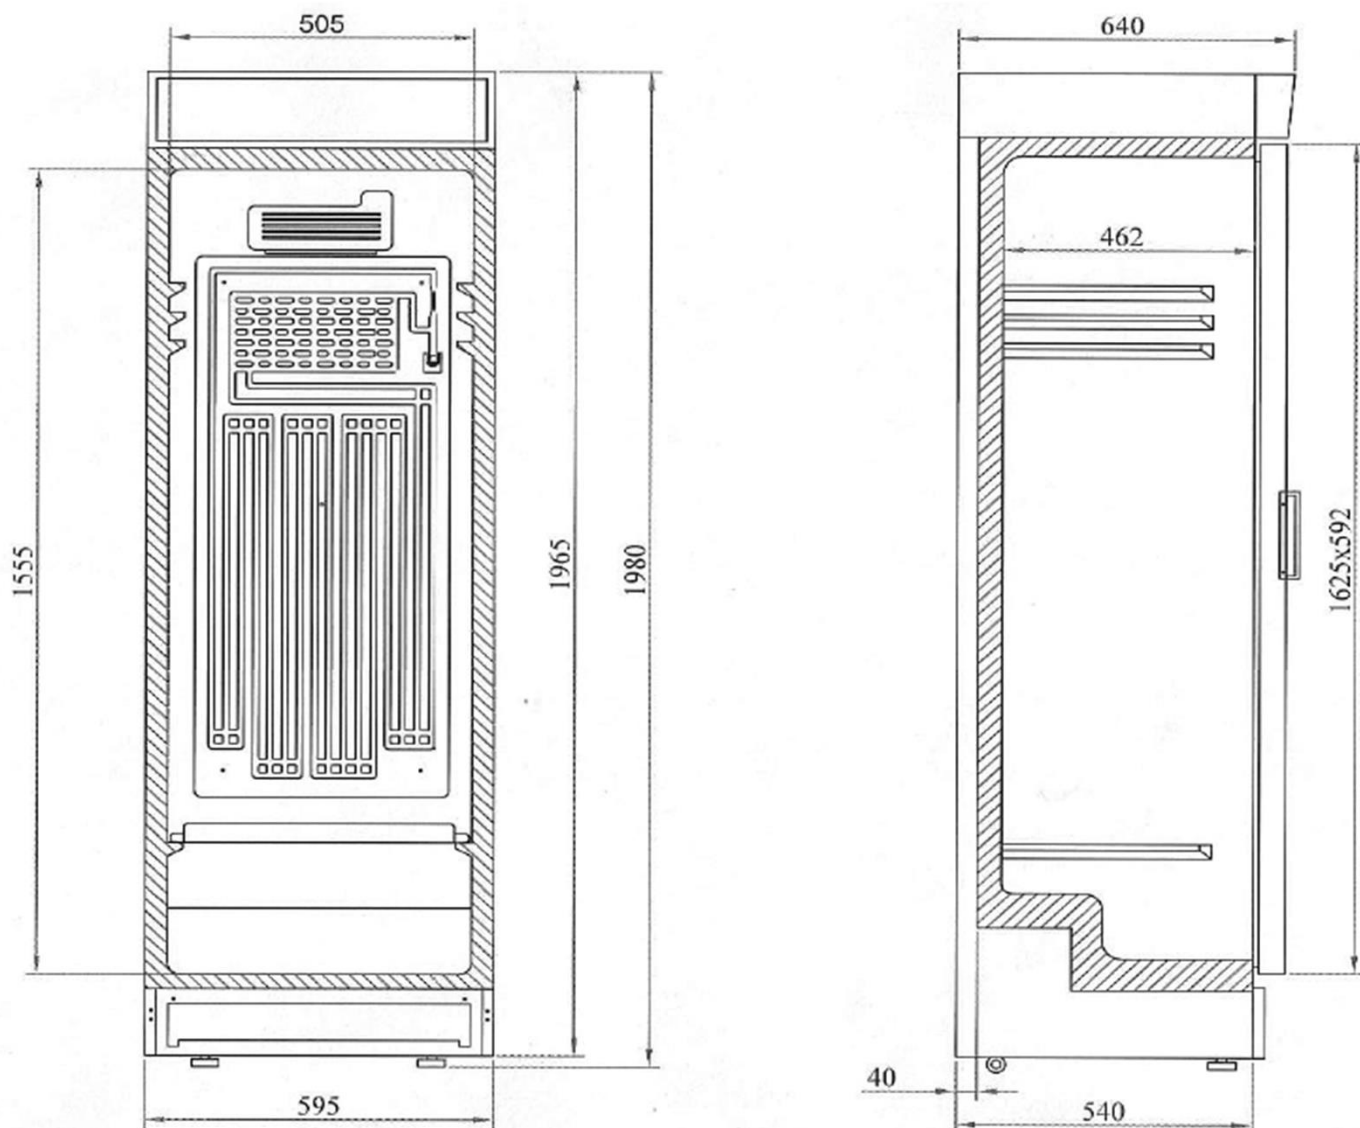

External dims. (WxDxH) : 595 x 640 x 1980 mm
Internal dims. (WxDxH) : 505 x 462 x 1555 mm

Preparado por Gerente de grupo de productos	Controlador Gerente de I+D	Ejecutor Coordinador Técnico
Revisión número: 0 Fecha de revisión: 16/9/2022	El fabricante se reserva el derecho de utilizar compresores de diferentes fabricantes, siempre que sean del tipo adecuado.	

CARACTERÍSTICAS

Clase climática		: 4
Rango de temperatura	(°C)	: <u>-2.5/+1</u>
Consumo de energía	(kWh/24h)	: 7,7
Potencia	(W)	: 550
Voltaje/frecuencia	(V / Hz.)	: 230/50
Consumo	A	: 4,1
Tiempo de funcionamiento relativo	(%)	: 65

ACCESORIOS Y LUCES DE CONTROL

Termostato regulable	: No
Lámpara de suministro de red	: Si
Toma de corriente	: Cable H05VV - H 3x1 mm² con enchufe UE plug
Lampara interior	: 390MM PPB 6500K 7LM 2,02W
luz del canopy	: 430MM USP LED 6500K 7LM 2,35W
Cerradura de la puerta	: En la parte superior del marco de la puerta, centro
Estante	: 5 piezas
Altura ajustable	: 2 delanteras
Ruedas	: 2 rodillos de 35 mm de diámetro exterior.
Puerta	: Vidrio templado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones externas	(WxDxH)	: 595x640x1980 mm
Dimensiones internas	(WxDxH)	: 505x462x1555mm
Dimensiones del embalaje	(WxDxH)	: 665x685x2080 mm
Volúmen bruto	(lt)	: 358
Volumen neto	(lt)	: 315
Peso bruto	(kg)	: 90
Peso neto	(kg)	: 80
Cuerpo exterior		: Chapa de acero
Pintura de cuerpo exterior		: Pintura en polvo
Cuerpo interior		: HIPS termoformado (blanco)
Material aislante		: PU rígido
Densidad de aislamiento		: 32-36kg/m³
Compressor1		: ACC
Compressor2		: Embraco/ Donper/Acc/Tecumseh/SECOP/Cubigel
Compressor3		: LG
Condensador		: 47-56mF, 330V
Ventilador compresor		: Tangencial 180 mm
Evaporador		: Rolbond
Ventilador evaporador		: Tangencial 180 mm
Resistencia del evaporador		: 100W 54V
Condensador		: Condensador de alambre en tubo
Termostato		: Dixell XW60K
Filtro secador		: 20 gr.
Refrigerante		: R 600a
Carga de refrigerante	(gr)	: 190

Preparado por

Gerente de grupo de
productos

Controlador

Gerente de I+D

Ejecutor

Coordinador Técnico