




Preparado por
Gerente de grupo de
productos

Controlador
Gerente de I+D

Ejecutor
Coordinador Técnico

Revisión número: 0
Fecha de revisión: 16/9/2022

El fabricante se reserva el derecho de utilizar compresores de diferentes fabricantes, siempre que sean del tipo adecuado.

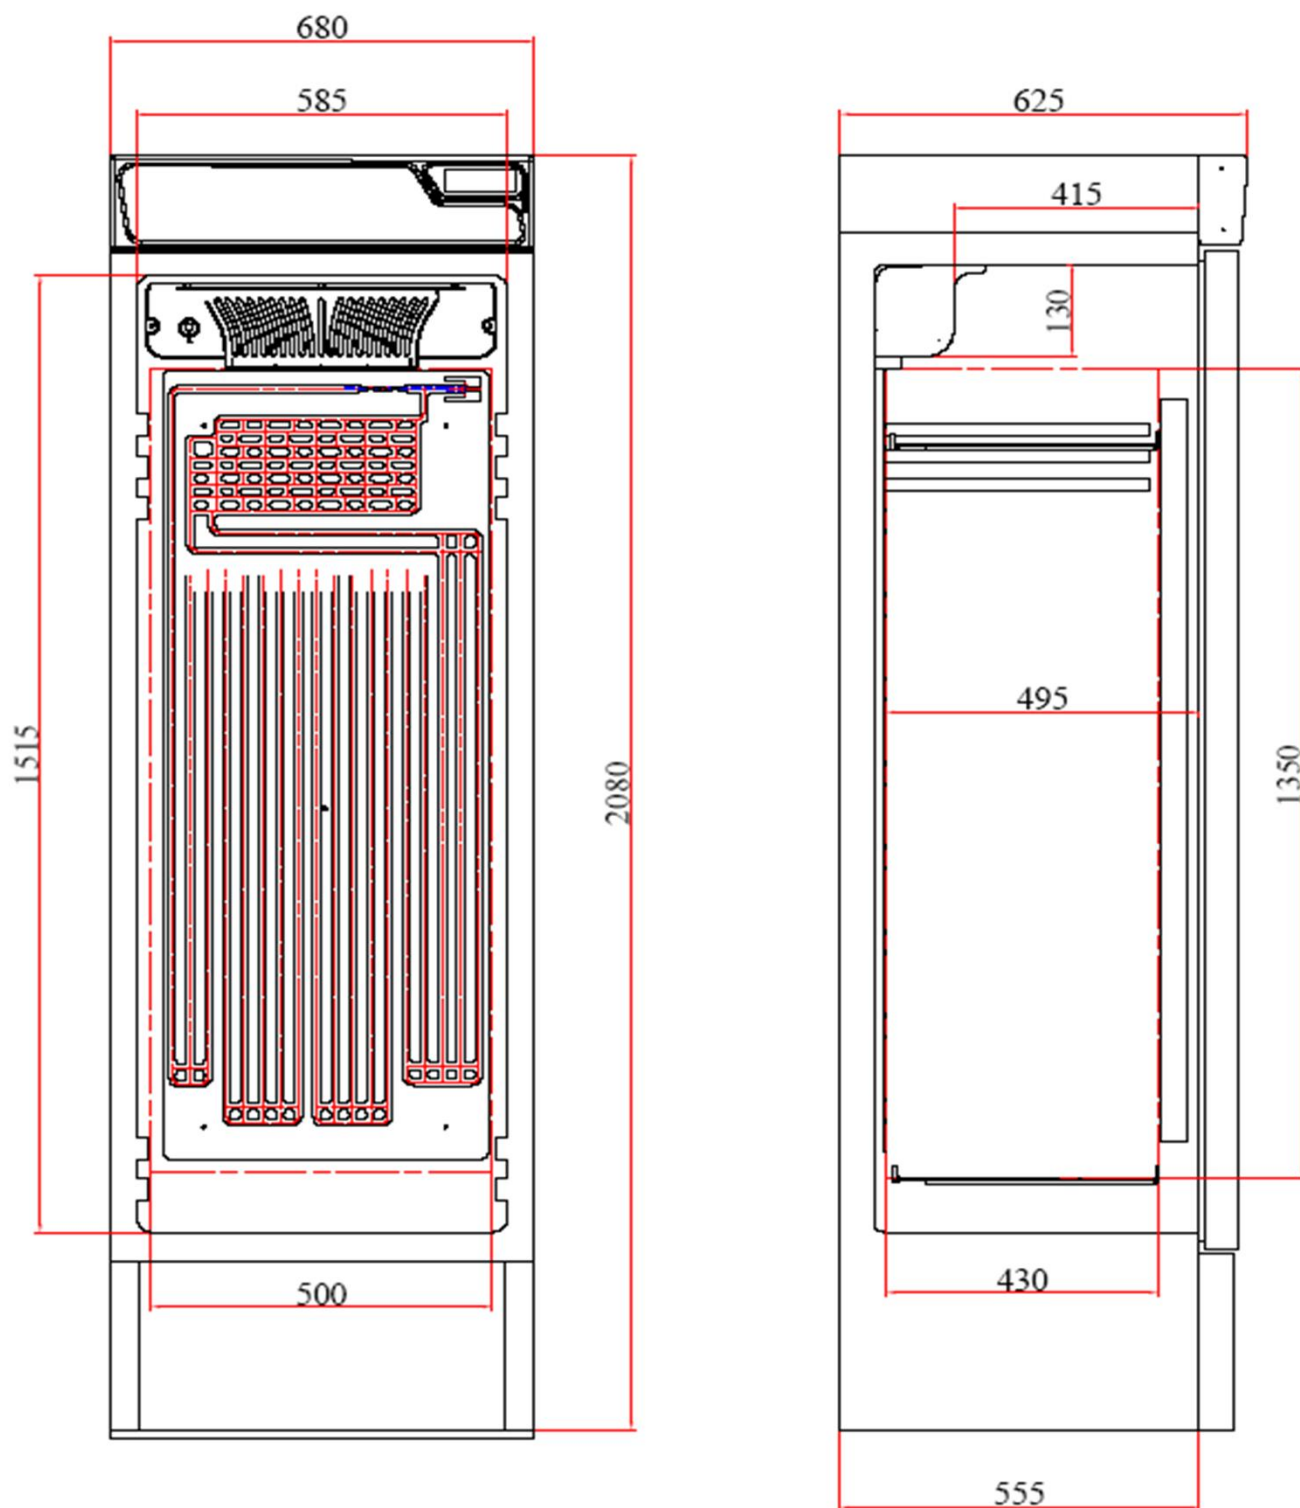

Preparado por
Gerente de grupo de
productos

Controlador
Gerente de I+D

Ejecutor
Coordinador Técnico

CARACTERÍSTICAS

Clase climática		: 4
Rango de temperatura	(°C)	: -2,5°C / +1°C
Consumo de energía Potencia	(kWh/24)	: 7,90
	(W)	: 550
Voltaje/frecuencia	(V / Hz.)	: 220-240 V / 50 Hz.
Consumo	A	: 3,2
Tiempo de funcionamiento relativo	(%)	: 62

ACCESORIOS Y LUCES DE CONTROL

Termostato regulable	: No
Lámpara de suministro de red	: Si
Toma de corriente	: Cable H05VV - H 3x1 mm² con enchufe UE plug
Lampara interior	: 390MM PPB 6500K 7LM 2,02W
luz del canopy	: 430MM USP LED 6500K 7LM 2,35W
Cerradura de la puerta	: En la parte superior del marco de la puerta, centro
Estante	: 5 piezas
Altura ajustable	: 2 delanteras
Ruedas	: 2 rodillos de 35 mm de diámetro exterior.
Puerta	: Vidrio templado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones externas	(WxDxH)	: 680 x 655 x 2090mm
Dimensiones internas	(WxDxH)	: 580 x 495 x 1515 mm
Dimensiones del embalaje	(WxDxH)	: 760 x 705 x 2207mm
Volúmen bruto	(lt)	: 469
Volumen neto	(lt)	: 418
Peso bruto	(kg)	: 122.25
Peso neto	(kg)	: 111.055
Cuerpo exterior		: Chapa de acero
Pintura de cuerpo exterior		: Pintura en polvo
Cuerpo interior		: HIPS termoformado (blanco)
Material aislante		: PU rígido
Densidad de aislamiento		: 36kg/m³
Compresor		: Embraco/ Donper/Acc/Tecumseh/SECOP/Cubigel
Ventilador compresor		: 39/7,5 W Axial 152 mm Alum.. H&LICE
Evaporador		: Tangencial 240 mm 35 Watt
Ventilador evaporador		: 100W 54V
Condensador		: Condensador de alambre en tubo
Termostato		: Dixell XW60K
Filtro secador		: 25 gr.
Refrigerante		: R 600a
Carga de refrigerante	(gr)	:

Preparado por
Gerente de grupo de
productos

Controlador
Gerente de I+D

Ejecutor
Coordinador Técnico