




SERIE KFP

FABRICADORES DE HIELO GRANULAR PRENSADO



Fabricadores de hielo granular serie KFP



La gama de fabricantes de hielo granular prensado serie KFP está compuesta por 8 modelos con producción diaria comprendida entre 78 Kg, 125 Kg y 170 Kg con depósito incorporado; y los modelos modulares de 180 Kg, 275 Kg, 475 Kg, 900 Kg y 1700 Kg; modulares combinables con los depósitos B/BF100, B/BF150, B/BF250 y TF60/RB60.

El hielo granular prensado ideal para bar, laboratorios, hospitales, panificadores, carnicerías, pescaderías, Fast Food y restaurantes. El hielo granular es seco, compacto, con tendencia a no comprimirse y con temperatura óptima (-0,5°C).



Características Generales

- Producción continua
- Carrocería en acero inoxidable (AISI 304)
- Condensación por aire (A) o por agua (W)
- KF85 con ventilación frontal bajo barra (Mod. F)
- Interruptor general (ON/OFF)
- Transmisión por correa
- Controles electrónicos de funcionamiento (Modulares)
- Filtro (Modulares)
- Motorreductor (Modulares)
- Enjuague con agua a la salida (Modulares)
- Drenaje del agua en la parada (Modulares)
- Descarga de hielo del evaporador en la parada (Modulares)
- Reducido coste de fabricación, consumos eléctricos y de agua bajos
- Dimensiones reducidas
- Máxima accesibilidad sobre los componentes
- Refrigerante R290/R452A



KFP 85

	A	W
Produzione • Production • Production Producción • Tagesleistung	*Kg/24h Lb/24h	75 165
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del depósito • Behälterkapazität	Kg - Lb	25 - 55
Assorbimento • Consumption • Power Potencia • Leistungsaufnahme	(T=43°C)-W	400
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	52
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	56
Volume con imballo • Volume emballage • Volume packing Volume con embalage • Verpackungsvolumen	m³	0,31
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant Refrigerante • Kältemittel		R290
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage Voltaje • Anschlußspannung		V230/50Hz/1

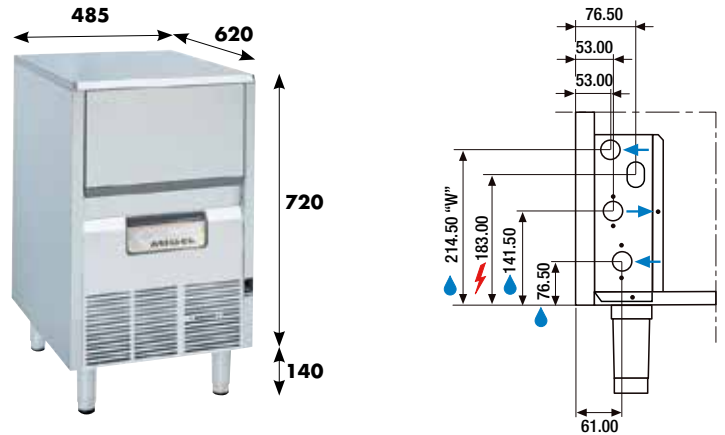

KFP



FILTER

a richiesta KF 45/85/145/185
sur demande KF 45/85/145/185
on request KF 45/85/145/185
a petición KF 45/85/145/185
auf Anfrage KF 45/85/145/185




KFP 85

a petición




KFP 145

Produzione • Production • Production Produccion • Tagesleistung	*Kg/24h Lb/24h	120 264	125 275
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	42 - 92	
Assorbimento • Consommation • Power Potencia • Leistungsaufnahme	(T=43°C)-W	450	
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	69	
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	74	
Volume con imballo • Volume emballage • Volume packing Volume con embalage • Verpackungsvolumen	m³	0,52	
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant Refrigerante • Kältemittel		R290	
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage Voltaje • Anschlußspannung		V230/50Hz/1	

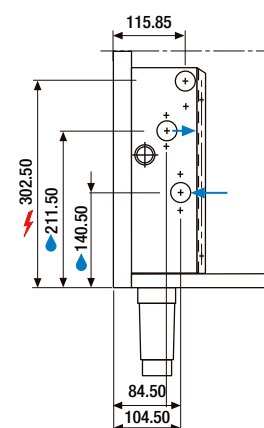


KFP 185

Produzione • Production • Production Produccion • Tagesleistung	*Kg/24h Lb/24h	165 363	170 374
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	60 - 132	
Assorbimento • Consommation • Power Potencia • Leistungsaufnahme	(T=43°C)-W	690	
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	85	
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	91	
Volume con imballo • Volume emballage • Volume packing Volume con embalage • Verpackungsvolumen	m³	0,63	
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant Refrigerante • Kältemittel		R290	
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage Voltaje • Anschlußspannung		V230/50Hz/1	

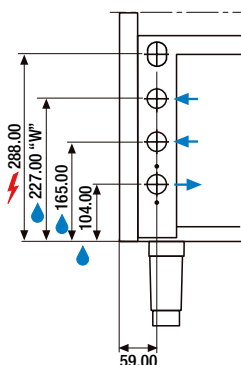

KFP 200


Produzione • Production • Production Produccion • Tagesleistung	*Kg/24h Lb/24h	175 385	180 396
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	-	
Assorbimento • Consommation • Power Potencia • Leistungsaufnahme	(T=43°C)-W	720	
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	60	
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	68	
Volume con imballo • Volume emballage • Volume packing Volume con embalage • Verpackungsvolumen	m³	0,49	
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant Refrigerante • Kältemittel		R290	
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage Voltaje • Anschlußspannung		V230/50Hz/1	

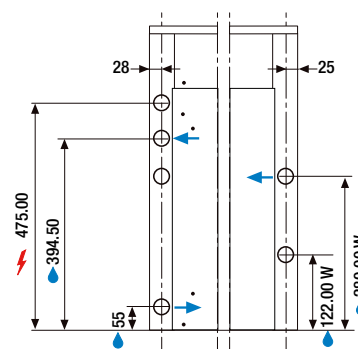




KFP 300

		A	W
Produzione • Production • Production	*Kg/24h	270	275
Produccion • Tagesleistung	Lb/24h	594	605
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity	Kg - Lb	-	
Capacidad del deposito • Behälterkapazität			
Assorbimento • Consommation • Power	(T=43°C)-W	920	
Potencia • Leistungsaufnahme			
Peso netto • Poids net • Net weight	Kg	69	
Peso neto • Nettogewicht			
Peso lordo • Poids brut • Gross weight	Kg	75	
Peso bruto • Bruttogewicht			
Volume con imballo • Volume emballage • Volume packing	m³	0,49	
Volume con embalage • Verpackungsvolumen			
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant		R290	
Refrigerante • Kältemittel			
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage		V230/50Hz/1	
Voltaje • Anschlußspannung			

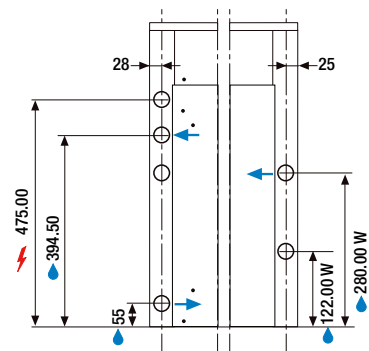


KFP 600

		A	W
Produzione • Production • Production	*Kg/24h	475	475
Produccion • Tagesleistung	Lb/24h	1045	1045
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity	Kg - Lb	-	
Capacidad del deposito • Behälterkapazität			
Assorbimento • Consommation • Power	(T=43°C)-W	1950	
Potencia • Leistungsaufnahme			
Peso netto • Poids net • Net weight	Kg	93	
Peso neto • Nettogewicht			
Peso lordo • Poids brut • Gross weight	Kg	100	
Peso bruto • Bruttogewicht			
Volume con imballo • Volume emballage • Volume packing	m³	0,57	
Volume con embalage • Verpackungsvolumen			
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant		R290	
Refrigerante • Kältemittel			
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage		V230/50Hz/1	
Voltaje • Anschlußspannung			

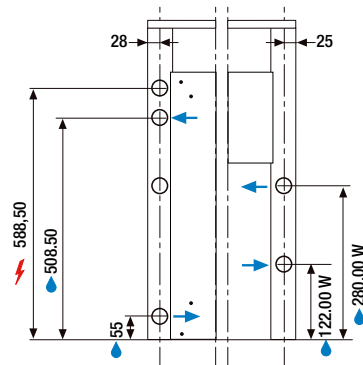


KFP 1200

		A	W
Produzione • Production • Production	*Kg/24h	900	900
Produccion • Tagesleistung	Lb/24h	1980	1980
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity	Kg - Lb	-	
Capacidad del deposito • Behälterkapazität			
Assorbimento • Consommation • Power	(T=43°C)-W	3600	
Potencia • Leistungsaufnahme			
Peso netto • Poids net • Net weight	Kg	153	
Peso neto • Nettogewicht			
Peso lordo • Poids brut • Gross weight	Kg	161	
Peso bruto • Bruttogewicht			
Volume con imballo • Volume emballage • Volume packing	m³	0,90	
Volume con embalage • Verpackungsvolumen			
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant		R452A	
Refrigerante • Kältemittel			
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage		V400/50Hz/3N	
Voltaje • Anschlußspannung			

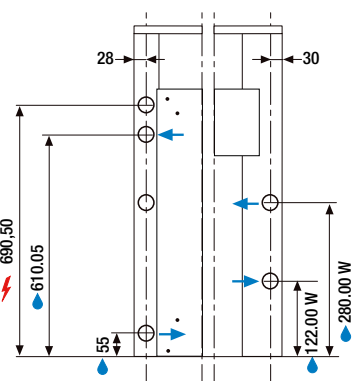

KFP 2500


		A	W
Produzione • Production • Production	*Kg/24h	1700	1700
Produccion • Tagesleistung	Lb/24h	3740	3740
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity	Kg - Lb	-	
Capacidad del deposito • Behälterkapazität			
Assorbimento • Consommation • Power	(T=43°C)-W	2x3600	
Potencia • Leistungsaufnahme			
Peso netto • Poids net • Net weight	Kg	295	
Peso neto • Nettogewicht			
Peso lordo • Poids brut • Gross weight	Kg	318	
Peso bruto • Bruttogewicht			
Volume con imballo • Volume emballage • Volume packing	m³	1,40	
Volume con embalage • Verpackungsvolumen			
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant		R452A	
Refrigerante • Kältemittel			
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage		V400/50Hz/3N	
Voltaje • Anschlußspannung			

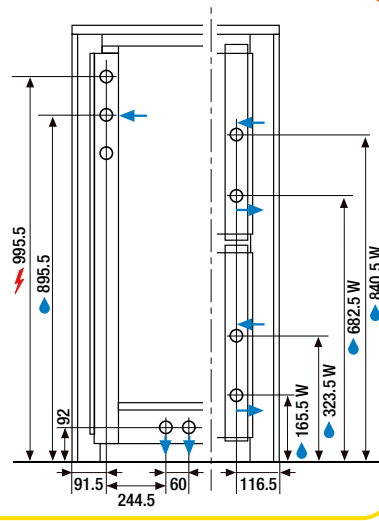

**TF 60/RB 60**


Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	A W
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	47
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	51
Volume con imballo • Volume emballage Volume packing • Volume con embalage Verpackungsvolumen	m³	0,41

KFP 200
KFP 300
KFP 600

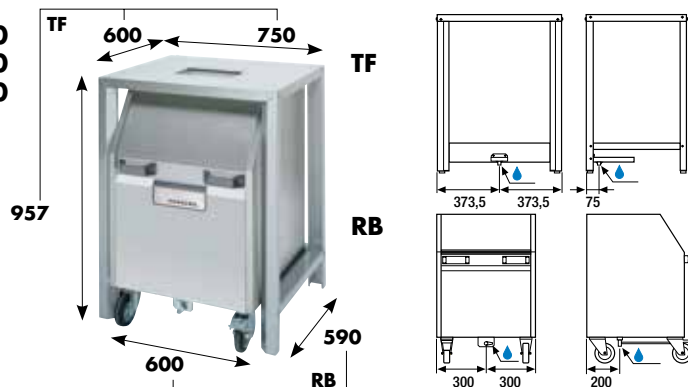**TF 100/RB 100**


Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	A W
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	57
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	61
Volume con imballo • Volume emballage Volume packing • Volume con embalage Verpackungsvolumen	m³	0,54

KFP 200
KFP 300
KFP 600

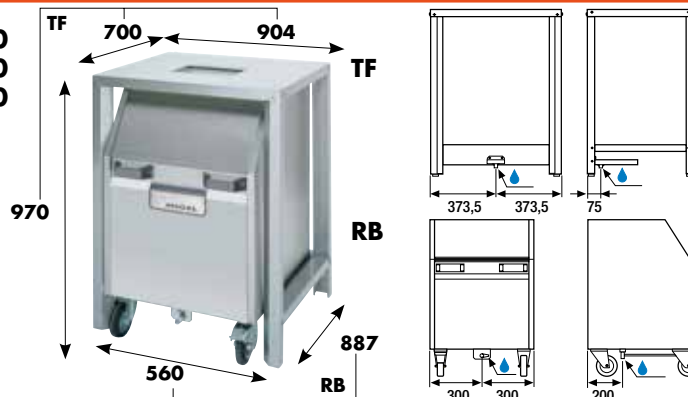**B 100/BF 100**


Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	A W
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	31
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	38
Volume con imballo • Volume emballage Volume packing • Volume con embalage Verpackungsvolumen	m³	0,54

KFP 200
KFP 300

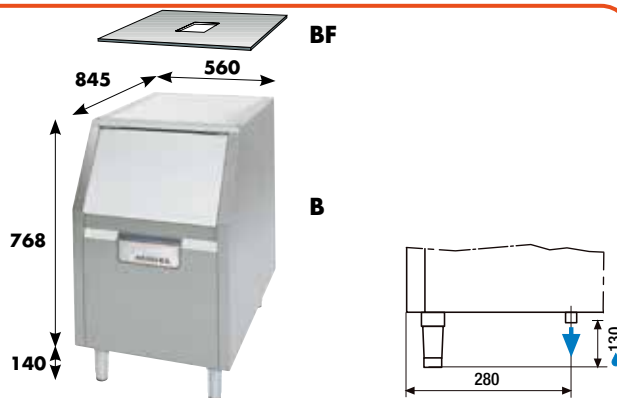**B 150/BF 150**


Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	A W
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	49
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	55
Volume con imballo • Volume emballage Volume packing • Volume con embalage Verpackungsvolumen	m³	0,90

KFP 200
KFP 300
KFP 600
KFP 1200

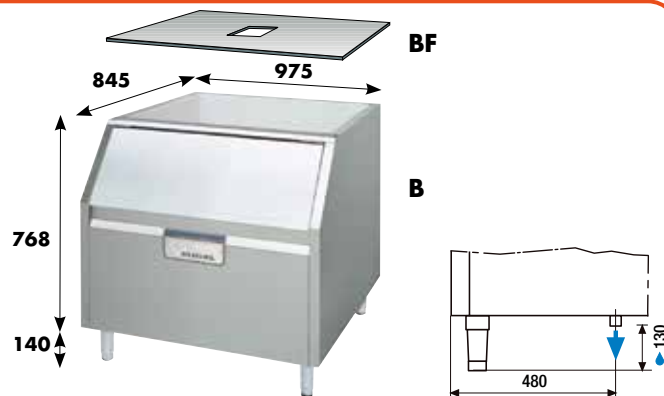**B 250/BF 250**

Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	A W
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	62
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	68
Volume con imballo • Volume emballage Volume packing • Volume con embalage Verpackungsvolumen	m³	1,09

KFP 300
KFP 600
KFP 1200

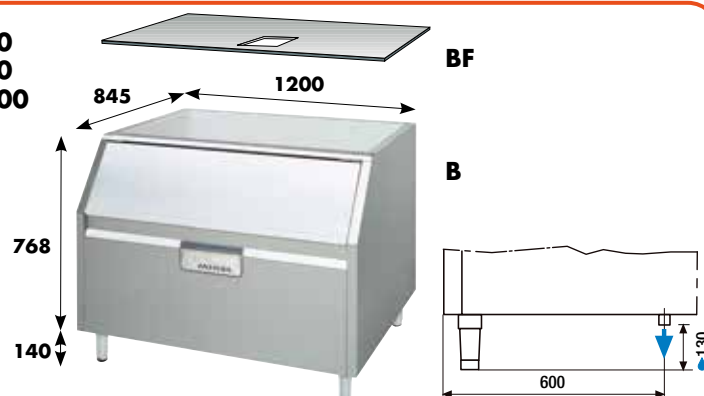

Attenzione:

Le produzioni nelle 24h si intendono ad una temperatura ambiente +10°C e una temperatura acqua +10°C. Il voltaggio standard è V230/50Hz monofase. Altri voltaggi come V230/60Hz e V115/60Hz monofase a richiesta.

I modelli e le caratteristiche possono subire modifiche senza preavviso.

Attention:

Les productions dans les 24 heures s'entendent à une température ambiante de + 10°C et à une température de l'eau de +10°C. Le voltage standard est de 230V/50Hz monophasé.

Sur demande, possibilité de fourniture d'autres voltages comme le 230V/50Hz et le 115V/60Hz monophasé. Les modèles et les caractéristiques peuvent subir des modifications sans préavis.

Important:

24h production is intended at an ambient temperature of +10°C with a water temperature of +10°C. Standard voltage is V230/50Hz single phase. Other voltages such as V230/60Hz and V115/60Hz single phase on request.

Models and specifications may be subject to variations without prior notice.

Atención:

Las producciones en las 24h se consideran con una temperatura ambiente de +10°C y una temperatura del agua de +10°C. El voltaje estándar es V230/50HZ monofásico. Otros voltajes como V230/60HZ y V115/60HZ monofásico a petición.

Los modelos y las características pueden sufrir variaciones sin aviso previo.

Achtung:

Die Produktion innerhalb von 24 Stunden versteht sich bei einer Raumtemperatur von +10°C sowie einer Wassertemperatur von +10°C. Die Standardspannung beträgt V230/50HZ einphasig. Weitere Spannungswerte wie V230/60HZ und V115/60 HZ einphasig auf Anfrage. Die Modelle und Charakteristiken können Änderungen ohne Vorankündigung unterliegen.



Migel S.r.l. Viale Risorgimento, 28 - I - 20030 Senago (MI)
Tel. (+39) 02 99057727 - Fax (+39) 02 99056470 - e-mail: migel@migel-ice-line.com
www.migel-ice-line.com