FICHA TÉCNICA - **Blusoda 30 Fizz** **ES**


BLUSoda

30 lt/h

Gas R290

Dry Cooling



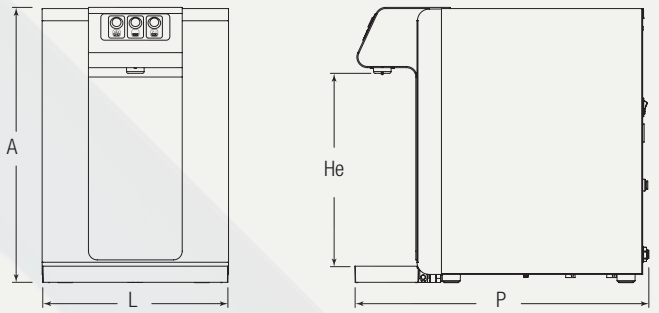

	30 Fizz	30
Capacidad de enfriamiento [L/h]	30	
Especificaciones	CAS	CA
Alimentación	230V - 50Hz	
Grupo de interfaz de usuario	Pulsadores electromecánicos de acero inoxidable	
Bomba	Bomba de carbonatación de membrana	n/a
Tecnología de enfriamiento	Dry Cooling	
Capacidad del banco de hielo [L]	n/a	
Banco de hielo [Kg]	n/a	
Condensación	Condensación ventilada	
Temp. máxima del agua caliente	n/a	
Capacidad de la caldera [L]	n/a	
Potencia de la caldera [W]	n/a	
Potencia nominal del compresor [HP]	1/8	
Potencia absorbida [W]	300	220
Consumo máximo [A]	1,6	1,2
Conexión de agua [mm]	8	

	30 Fizz	30
Conexión de CO_2 [mm]	8	n/a
Altura del área de dispensación He [mm]	276	
Versión	Encimera	
Peso neto [Kg]	28	25
Peso bruto [Kg]	31	28
Dimensiones LxPxA [mm]	261x499x418	260x500x420
Dimensiones embalaje LxPxA [mm]	350x580x510	
Materiales	Acero inoxidable	
Alarmas	Falta de agua; falta de CO_2	Falta de agua
Otras características	Rejilla antisalpicaduras	
Requisitos de instalación		
Presión de agua de entrada	Max. 3,5 bar	
Presión de CO_2 en funcionamiento	3,5 - 4 bar	
Temperatura ambiente de funcionamiento	Mín. 16°C - Máx. 32°C	
Certificaciones	https://www.blupura.com/es/product/blusoda/	

blupura

Blupura S.r.l. - Italy Tel. +39 071 971 0080
info@blupura.com - www.blupura.com

Blupura Usa - USA Phone +1 305 777 3591
blupurausa@blupura.com - www.blupura.com

Dada la continua evolución tecnológica, Blupura se reserva el derecho de modificar o mejorar los productos presentes en esta ficha técnica sin previo aviso.