

ARCTIC Compact

ugolini®


Attrezzatura professionale per la refrigerazione di bevande.
Disponibile nelle versioni da 1 a 3 vasche della capacità di 5 o 8 litri.

Certificati



Voltaggi disponibili

230V 50Hz / 240V 50Hz / 115V 60Hz / 208-220V 60Hz / 100V 50-60Hz

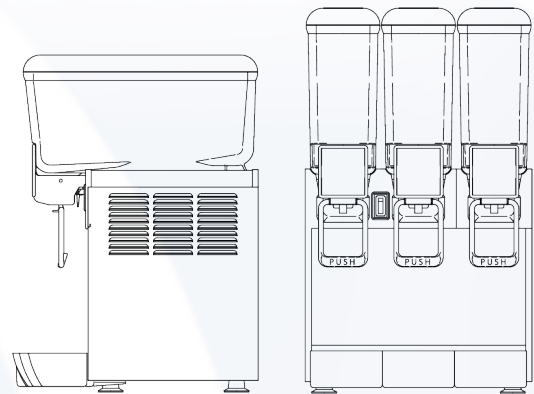

Caratteristiche tecniche	Compact 5/1	Compact 5/2	Compact 5/3	Compact 8/1	Compact 8/2	Compact 8/3
Capacità (L)	5	10	15	8	16	24
Altezza (cm)	55	55	55	62	62	62
Larghezza (cm)	18	25	37	18	25	37
Profondità (cm)	39	39	39	41	41	41
Peso netto, circa (Kg)	13	17	22	14	17	22
Peso lordo, circa (Kg)	14	18	24	15	19	24
Assorbimento * (W)	250	350	550	250	350	550
Gas	R290	R290	R290	R290	R290	R290

* Condizioni di test: 32° - 230V 50Hz - 1° h di funzionamento

Altre caratteristiche tecniche	Dispositivi di sicurezza e controllo
Livello di rumore inferiore a 70 dB	Componenti elettrici ATEX
Contenitore infrangibile in PCTG - BPA free	Compressore ermetico provvisto di protettore
Carrozzeria in acciaio inossidabile	Controllo meccanico della temperatura del prodotto
Condensatore raffreddato ad aria	
Rubinetto a gommino	
Miscelazione a trascinamento magnetico	
Semplicità di smontaggio e pulizia	

Accessori disponibili (optional)

Rubinetto in acciaio inox a gravità

MILANO DISPENSERS spa

Via Mario Ugolini, 3 - 27010 Torrevecchia Pia (PV) - Italia - +39 0382 1651 - www.milanodispensers.com - www.ugolinimilano.com

Riservato il diritto di ogni modifica senza preavviso